


RADIOMETRO NETTO AD USCITA NORMALIZZATA SELEZIONABILE CAMPO -150 +1500Wm² NET RADIOMETER WITH SELECTABLE NORMALIZED OUTPUT RANGE -150 +1500Wm²


COLLARE cod.DYA049
DYA049 COLLAR

Cod. MC1906

PALO METEO
METEO POLE

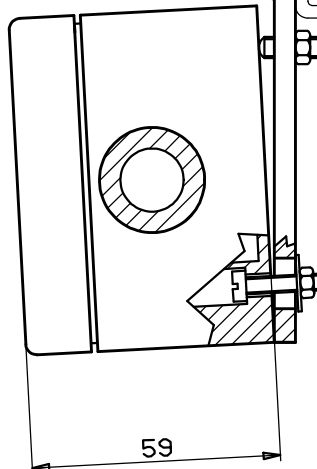


MONTAGGIO TIPICO SU PALO METEO
TYPICAL MOUNTING ON METEO POLE

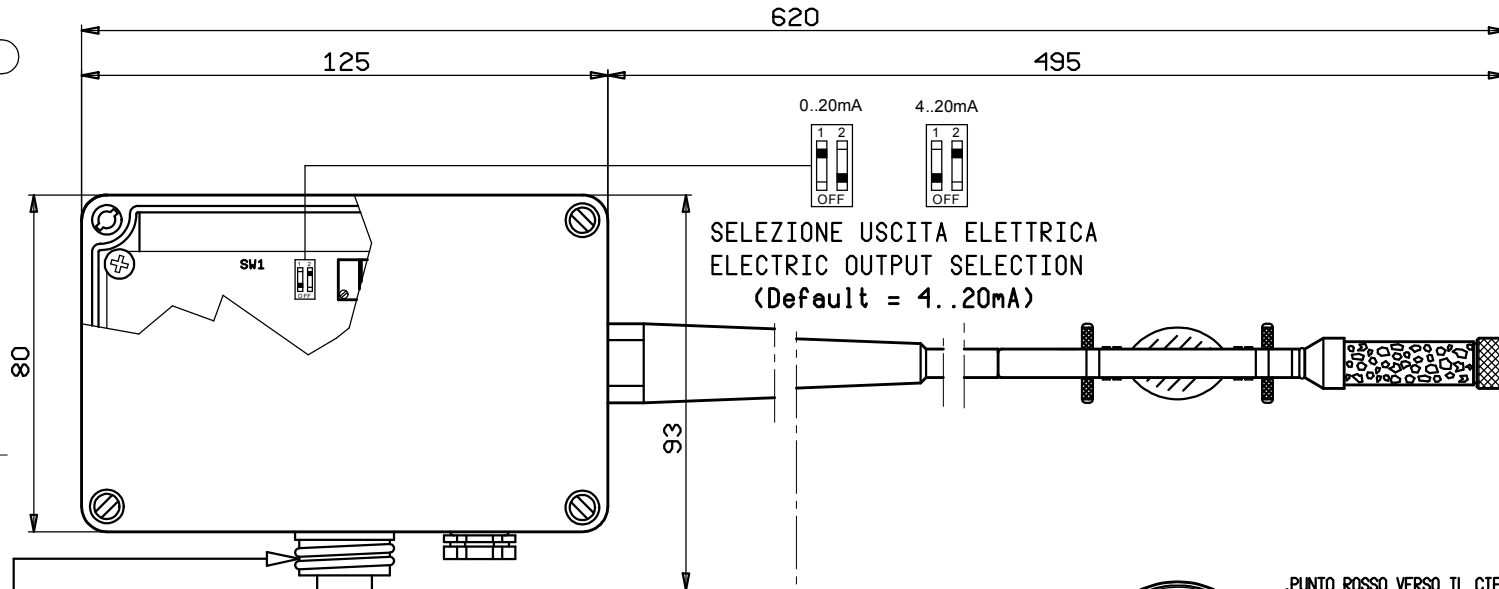

SELEZIONE USCITA ELETTRICA
ELECTRIC OUTPUT SELECTION
(Default = 4..20mA)

PUNTO ROSSO VERSO IL CIELO
RED DOT UPWARDS



SCHEMA GENERICO DI CONNESSIONE
ELETTRICA A DATA LOGGER E/R/M-Log
GENERIC ELECTRICAL CONNECTION
TO E/R/M-Log DATA LOGGER
MORSETTIERA/TERMINAL BOARD
VEDI MANUALE UTENTE DATA LOGGER
SEE DATA LOGGER USER'S MANUAL

0/4..20mA-12V=V~	R _c /R _L MAX. 300Ω
0/4..20mA-24V=V~	R _c /R _L MAX. 500Ω

CAVI/CABLES: DWA510-DWA525-DWA526-DWA527

CONNETTORE PER CONNESSIONE CAVI:
CONNECTOR FOR CABLES CONNECTION:
Cod. DWA510-DWA525-DWA526-DWA527

Pin

1	+10..30V=V~ Alimentazione/Power Supply
2	+Sig 0/4..20mA SELEZIONABILI, VEDI TARGHETTA SUL RETRO DEL COPERCHIO DELLA SCATOLA ELETTRONICA DEL SENSORE.
3	-Sig 0/4..20mA SELECTABLE, SEE LABEL ON BACK SIDE OF COVER SENSOR ELECTRONIC BOX.
4	Non connesso Not Connected
5	Contenitore/Armature
6	0V=V~ ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY
7	Non connesso Not Connected

E' POSSIBILE OTTENERE LE SEGUENTI ULTERIORI USCITE IN TENSIONE, SELEZIONANDO COMUNQUE L'USCITA IN CORRENTE ED APPLICANDO IN SERIE LA RESISTENZA DI CADUTA DA 250Ω FORNITA A CORREDO:
SELEZIONANDO 0..20mA + R250Ω = USCITA 0.5V
SELEZIONANDO 4..20mA + R250Ω = USCITA 1.5V

IF A VOLTAGE OUTPUT IS NEEDED, USING A CURRENT OUTPUT WITH A SERIES RESISTOR, THESE VALUE RANGES ARE AVAILABLE:

SELECT 0..20mA + R250Ω = OUTPUT 0..5V
SELECT 4..20mA + R250Ω = OUTPUT 1..5V

b	06-05-13	A.A.	CGC	A.As.	A.As.	Modificato programmazione SW1	
e	14-02-13	A.A.	CGC	A.As.	A.As.	Modificato attacco a palo	
Origine	20-01-12	A.A.	E.C.	CGC	A.As.	Descrizione della revisione	
Esp.di revisione	Date	(R)	(C)	(V)	(A)	Materiale:	
			Scale:				Codice: DPA840
					Disegno: DISACC5873b		
			Descrizione:				DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO RADIOMETRO NETTO AD USCITA NORMALIZZATA NET RADIOMETER WITH NORMALIZED OUTPUT