


CAVI SCHERMATI UNIVERSALI CON CONNETTORE Cod.:  
SHIELDED UNIVERSAL CABLES Code:

- DWA510 Lunghezza Length 10 m
- DWA525 Lunghezza Length 25 m
- DWA526 Lunghezza Length 50 m
- DWA527 Lunghezza Length 100 m

CONNETTORE FEMMINA VOLANTE 7 POLI  
A TENUTA STAGNA IP67 COD.MG2251  
FEMALE CONNECTOR 7 PINS  
PROTECTION IP 67 COD.MG2251


CAVO Cod.MN1071:  
GUAINA ESTERNA POLIURETANO  
DIAMETRO 8mm  
N 6 FILI SEZ.  $0.5\text{mm}^2$ + SCHERMO IN RAME  
COLORE FILI:MARRONE,NERO,  
BLU,ROSSO,BIANCO,GIALLO.  
FILO VERDE: N.C.

CABLE Cod.MN1071:  
EXTERNAL POLYURETANIC COVERING  
DIAMETER 8mm  
N 6 WIRES  $0.5\text{mm}^2$  SECTION + COPPER SHIELD  
WIRES COLORS:BROWN,BLACK,  
BLUE,RED,WHITE,YELLOW.  
GREEN WIRE: N.C.

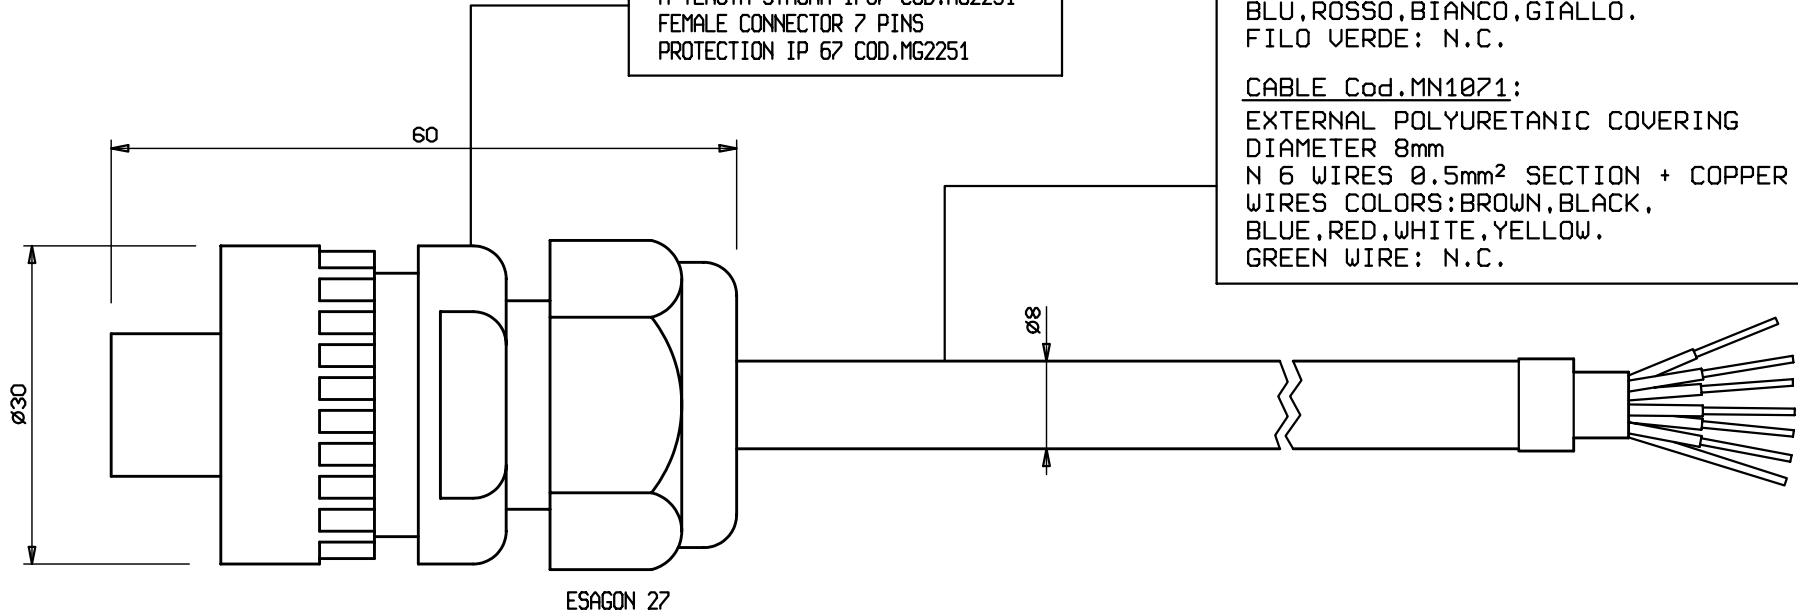

CONNESSIONI CAVO CONNETTORE  
CABLE CONNECTIONS TO THE CONNECTOR

Pin	Colore filo/Wire color
1	MARRONE BROWN
2	NERO BLACK
3	BLU BLUE
4	ROSSO RED
5	SCHERMO SHIELD
6	BIANCO WHITE
(7)	GIALLO YELLOW



Resistenza di caduta per trasformare  
il segnale da mA in V.  
Resistance values for transforming  
mA value into V values.

0..20mA	RES.	4..20mA
0..300mV	$\langle 15\Omega \rangle$	60..300mV
0..1V	$\langle 50\Omega \rangle$	0.2..1V
0..5V	$\langle 200\Omega \rangle$	1..5V
0..10V	$\langle 500\Omega \rangle$	2..10V

b						
a						
Origine	14-07-99	A.A.	CGC	C.F.	C.F.	Descrizione della revisione
Esp.di revisione	Data	(R)	(C)	(U)	(A)	Materiale:
			Scale:		Codice:	Disegno: DISACC3217
Descrizione: DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO CAVO SCHERMATO PER SENSORI CON USCITA ANALOGICA SHIELDED CABLE FOR ANALOGUE OUTPUT SENSORS						