


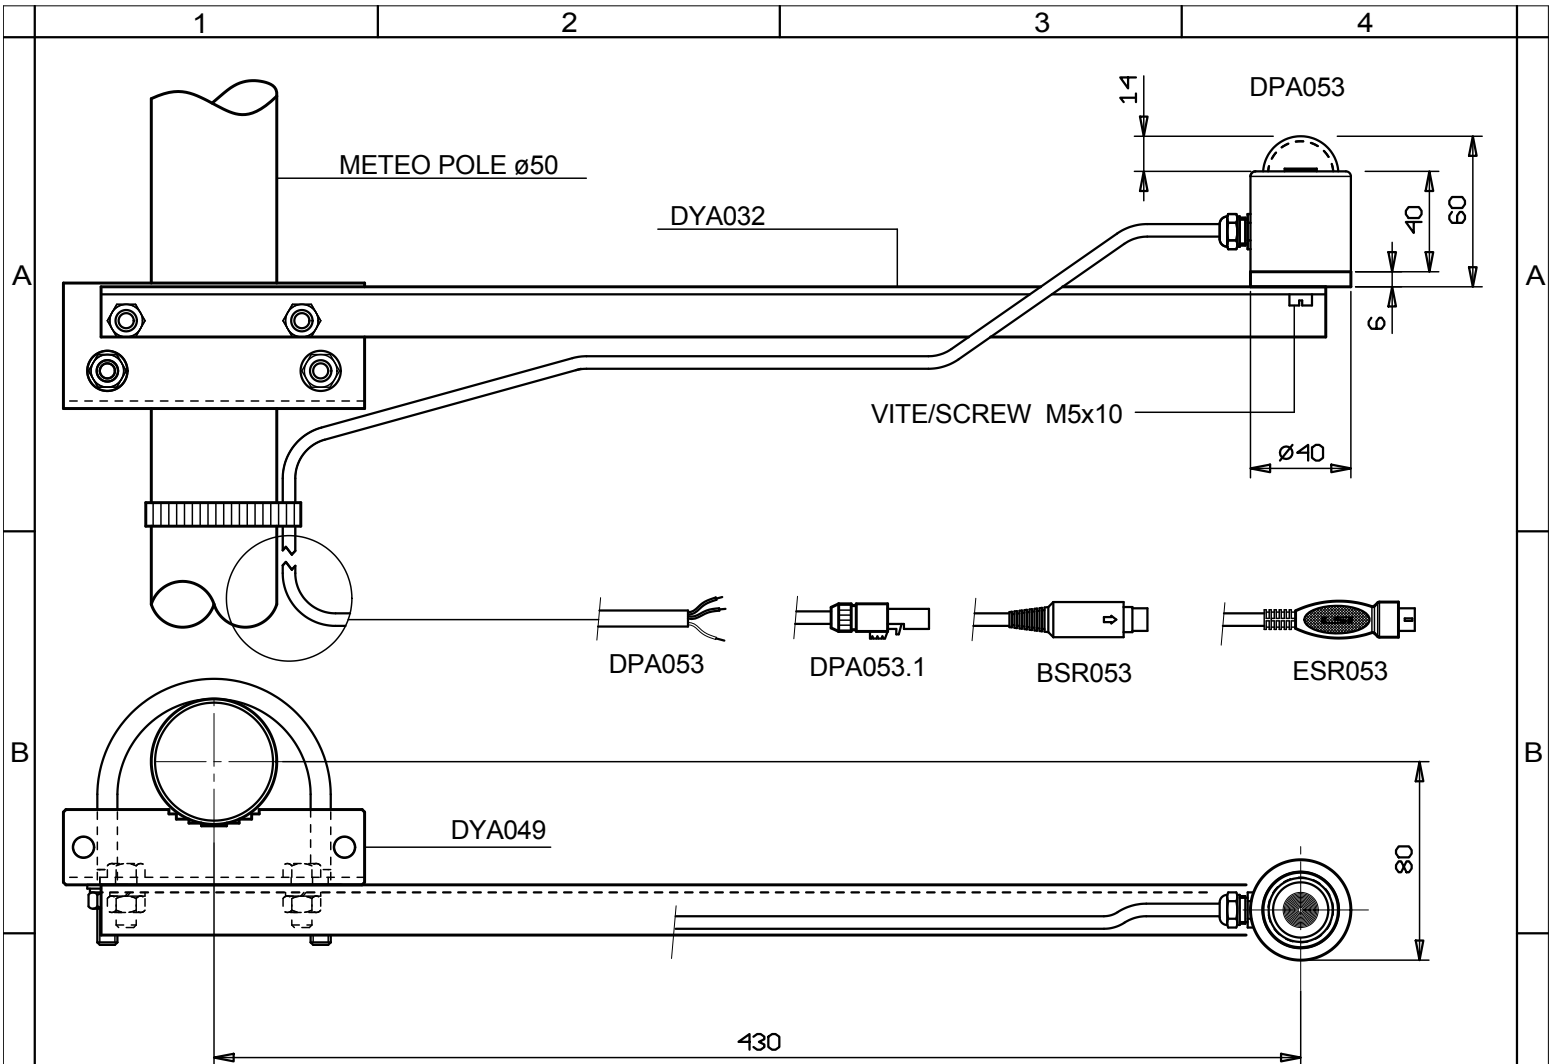


NOTE:
IL RADIOMETRO DEVE ESSERE ESPOSTO A SUD
THE RADIOMETER MUST FACE SOUTH

Campo spettrale/Spectral range: 305÷2800nm

Campo di misura/Range: <2000 W/m²


Uscita (sensitivita')/Output (sensitivity): VEDI ETICHETTA/SEE LABEL

SCHEMA GENERICO DI CONNESSIONE
ELETTRICA A DATA LOGGER E/R/M-Log
GENERIC ELECTRICAL CONNECTION
TO E/R/M-Log DATA LOGGER
MORSETTIERA/TERMINAL BOARD
VEDI MANUALE UTENTE DATA LOGGER
SEE DATA LOGGER USER'S MANUAL

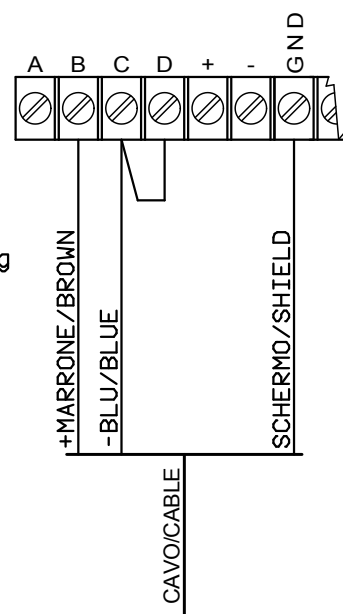

**Il manuale del prodotto e' presente nel DVD Prodotti LSI
ed inoltre sul sito www.lsi-lastem.it**

**The user's manual for this equipment is inside the LSI's
products DVD and it is available also on www.lsi-lastem.it**

b							
a	30-01-13	A.A.	CGC	E.C.	A.As.	Aggiornato con DYA049 e DPA053.1	
Origine	20-06-11	A.A.	CGC	E.C.	A.As.	Descrizione della revisione	
Esp.di revisione	Data	(R)	(C)	(V)	(A)	Materiale:	
			Scala:		Cod. DPA053 DPA053.1 ESR053 BSR053	Disegno: DISACC5775a	
			Descrizione:				
			RADIOMETRO GLOBALE A TERMOPILA ISO 9060 CL2 ISO 9060 CL2 THERMOPILE GLOBAL RADIOMETER				