


RADIOMETRO GLOBALE A TERMOPILA CLASSE 1 - USCITA RS485 Modbus
THERMOPILE GLOBAL PYRANOMETER FIRST CLASS - OUT RS485 Modbus
ALIM./POWER SUPPLY 10..30V= CAMPO/RANGE 305..2800nm;<2000W/m²

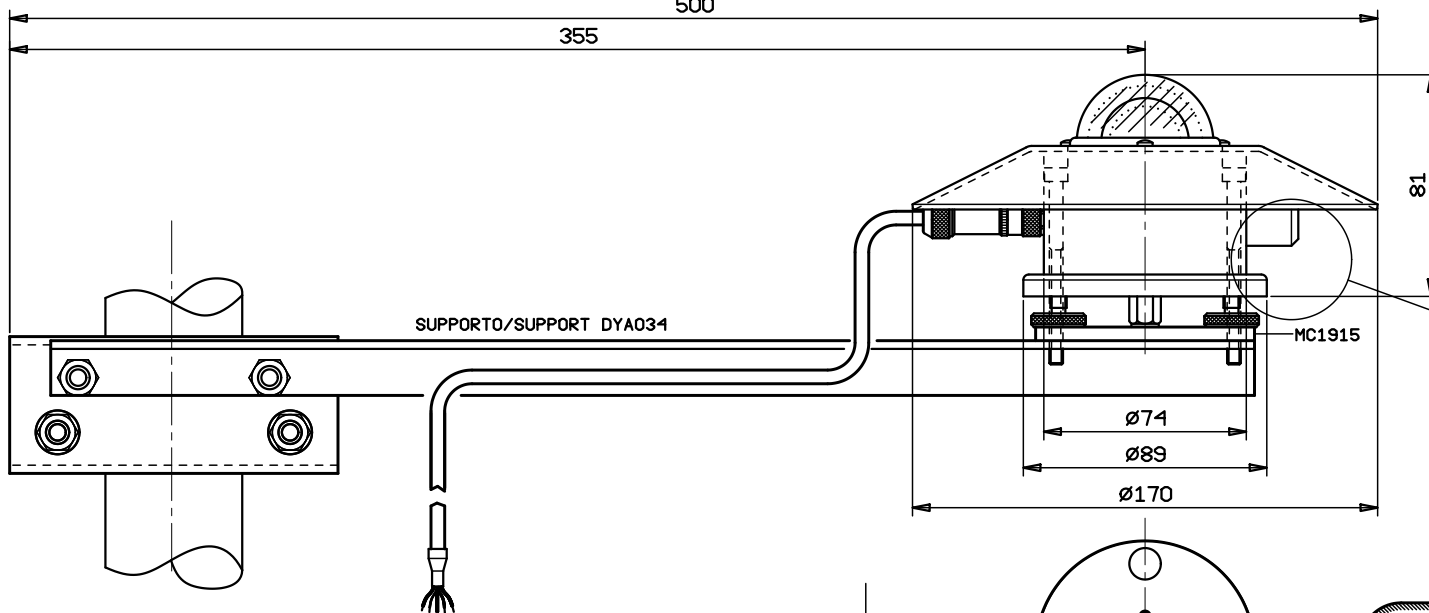

SUPPORTO/SUPPORT DYA034

MC1915

Ø74

Ø89

Ø170

USCITA/OUT RS485 - Modbus

3 - D- MARRONE/BROWN

4 - D+ VERDE/GREEN

ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY 10..30V=

1 +ROSSO/RED

2 -BLU/BLUE

SCHERMO/SHIELD


TAPPO A VITE DA RIMUOVERE PER IMPIEGO DLE125
SCREW CAP TO REMOVE WHEN USING DLE125

COLLARE/COLLAR DYA49

CARTUCCIA RIMUOVIBILE CON SALI
IGROSCOPICI.
REMOVEABLE HYGROSCOPICS SALTS
CARTRIDGE.

SONDA DI TEMPERATURA A CONTATTO Cod.DLE125 OPZIONALE
Cod.DLE125 OPTIONAL CONTACT TEMPERATURE PROBE

RS485 - Modbus
DWA410/DWA425/DWA426/DWA427



sud/south

Il manuale MW6022 del prodotto e' presente nel CD Prodotti LSI
ed inoltre sul sito www.lsi-lastem.it
The MW6022 user's manual for this equipment is inside the LSI's
products CD and it is available also on www.lsi-lastem.it

Origine	15-04-13	A.A.	CGC	A.As.	A.AS.	Descrizione delle revisione
Esp.di revisione	Date	(R)	(C)	(V)	(A)	Materiale:
						Scale: Codice: DPA870 Disegno: DISACC6019
Descrizione: RADIOMETRO GLOBALE A TERMOPILA RS-485 Modbus RS-485 Modbus THERMOPILE GLOBAL PYRANOMETER						