

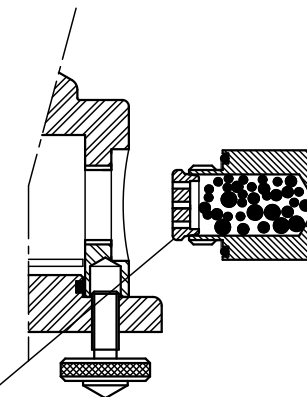
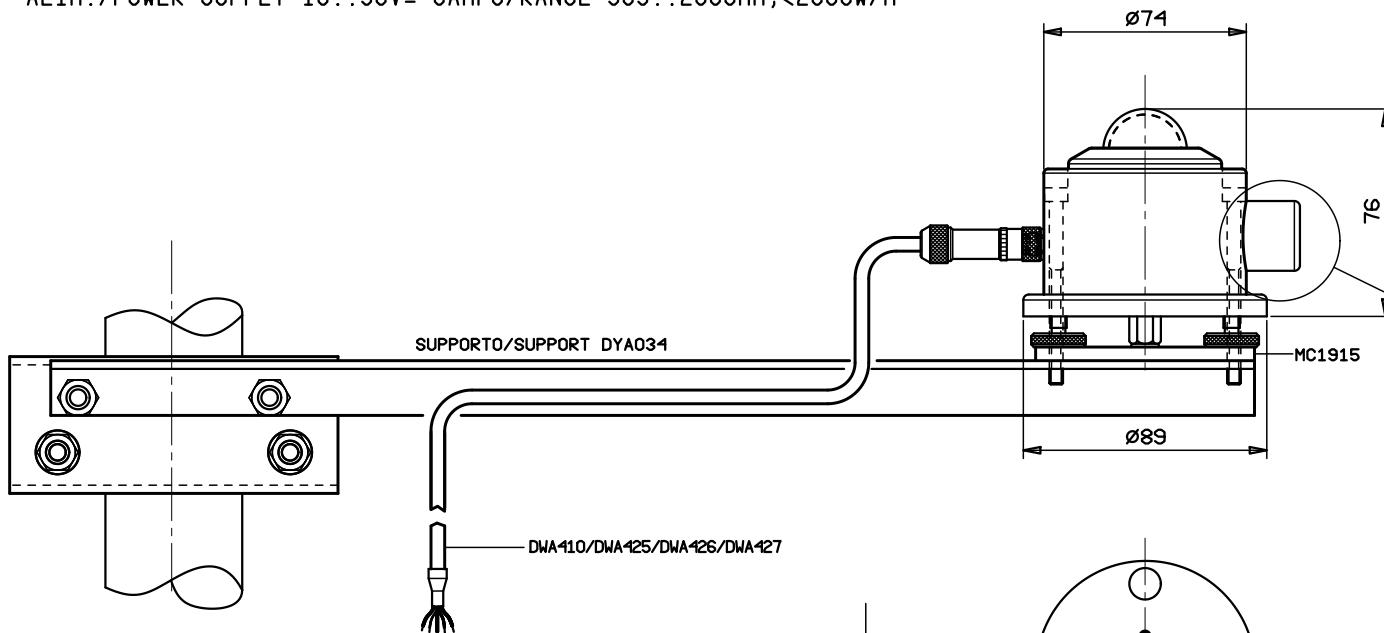




RADIOMETRO GLOBALE CLASSE 2 ISO 9060 - USCITA 4..20mA
ISO 9060 SECOND CLASS PYRANOMETER - OUT 4..20mA
ALIM./POWER SUPPLY 10..30V= CAMPO/RANGE 305..2800nm;<2000W/m²

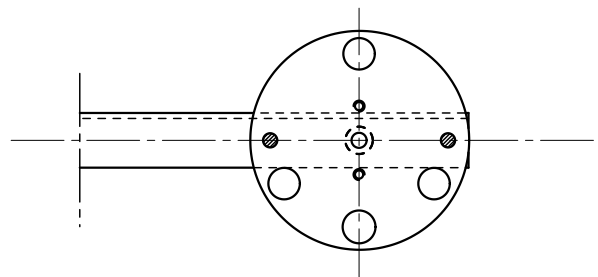

CARTUCCIA RIMUOVIBILE CON SALI
IGROSCOPICI.
REMOVEABLE HYGROSCOPICS SALTS
CARTRIDGE.

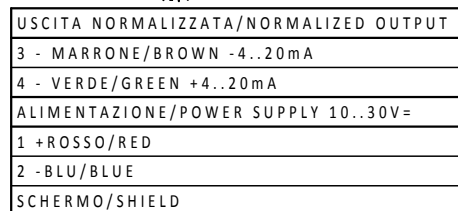

SCHEMA GENERICO DI CONNESSIONE
ELETTRICA A DATA LOGGER E/R/M-Log
GENERIC ELECTRICAL CONNECTION
TO E/R/M-Log DATA LOGGER
MORSETTIERA/TERMINAL BOARD
VEDI MANUALE UTENTE DATA LOGGER
SEE DATA LOGGER USER'S MANUAL

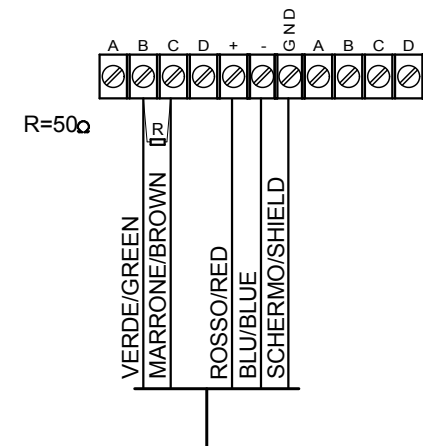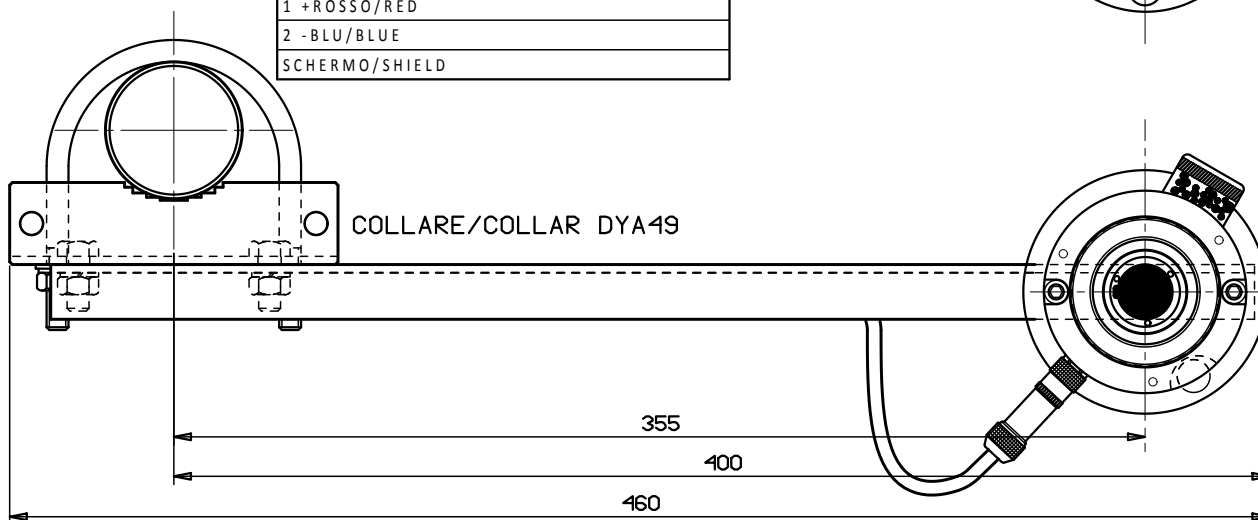

Il manuale MW6022 del prodotto e' presente nel CD Prodotti LSI ed inoltre sul sito www.lsi-lastem.it
The MW6022 user's manual for this equipment is inside the LSI's products CD and it is available also on www.lsi-lastem.it

a						
Origine	10-09-13	A.A.	C/GC	A.As.	A.AS.	Descrizione delle revisione
Esp.di revisione	Date	(R)	(C)	(V)	(A)	Materiale:
			Scale:		Codice: DPA863	Disegno: DISACC6072
			Descrizione: RADIMETRO GLOBALE CLASSE 2 ISO 9060 - USCITA 4..20mA ISO 9060 SECOND CLASS PYRANOMETER - OUT 4..20mA			