



```

SENSORE COMBINATO DI VELOCITA' E DIREZIONE VENTO CON USCITA RS-485 Modbus
COMBINED WIND SPEED & DIRECTION SENSOR WITH RS-485 Modbus OUTPUT
CAMPI DI MISURA/RANGES:
VEL.VENTO/WIND SPEED : 0..60m/s
DIR.VENTO/WIND DIRECTION : 0..360°

```



1-MARRONE/BROWN POWER SUPPLY
2-NERO/BLACK D+
3-BLU/BLUE N.C.
4-ROSSO/RED D-
5-SCHERMO/SHIELD
6-BIANCO/WHITE 0V POWER SUPPLY
7-GIALLO/YELLOW N.C.

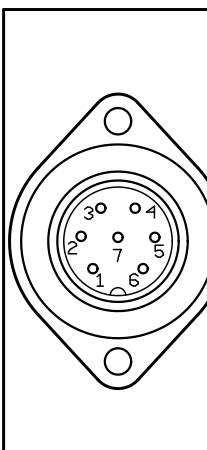

Pin	
1	+10/30V $\cong$ Alim./Power supply
2	D+
3	N.C.
4	D-
5	Contenitore/Armature $\perp$
6	0V $\cong$ Alim./Power supply
<7>	N.C.

c						
b						
Origine	05-12-13	A.A.	CGC	A.As.	A.As.	Descrizione della revisione
Esp.di revisione	Data	(R)	(C)	(V)	(A)	Materiale:
			Scale:		 	Codice: Disegno: DISACC6095
			Descrizione: DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO SENSORE COMBINATO VEL+DIR VENTO CON USCITA RS-485 Modbus COMBINED WIND SPEED & DIRECTION SENSOR WITH RS-485 Modbus OUTPUT			