



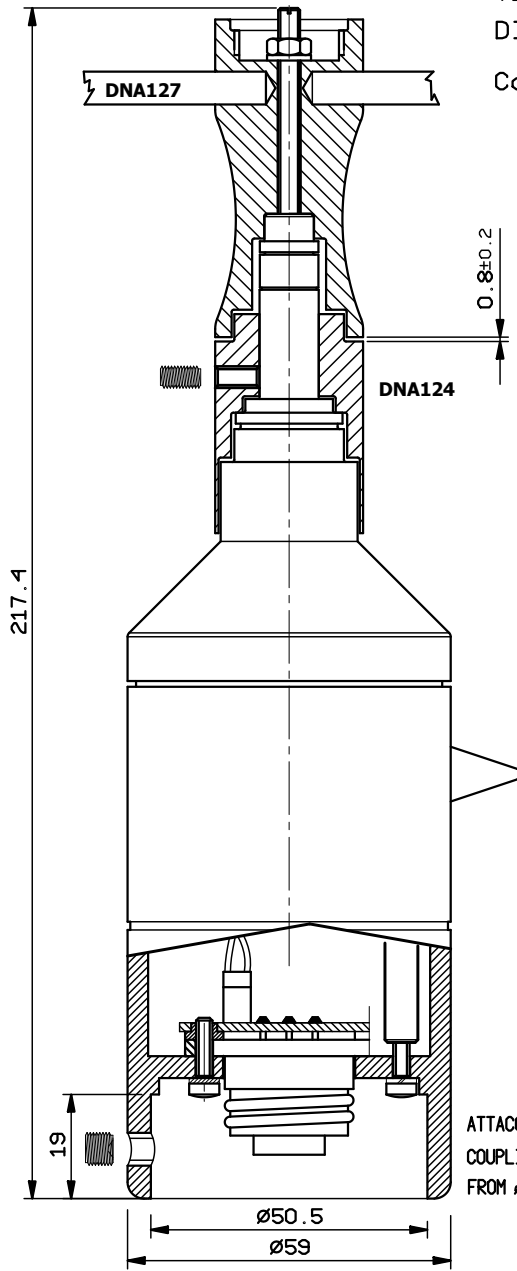

SENSORE COMBINATO DI VELOCITA' E DIREZIONE VENTO CON USCITA DIRETTA  
 COMBINED WIND SPEED AND DIRECTION SENSOR WITH DIRECT OUTPUT  
 CAMPI DI MISURA/RANGES:  
 VEL.VENTO/WIND SPEED : 0..60m/s - 0..882.19Hz  
 DIR.VENTO/WIND DIRECTION : 0..360° - 0..2000°  
 Code DNA122#C : AD USCITA DIRETTA E BASSO CONSUMO  
 DIRECT SIGNAL OUTPUT AND LOW POWER CONSUMPTION  
 Alim./Supply 2mA tip.

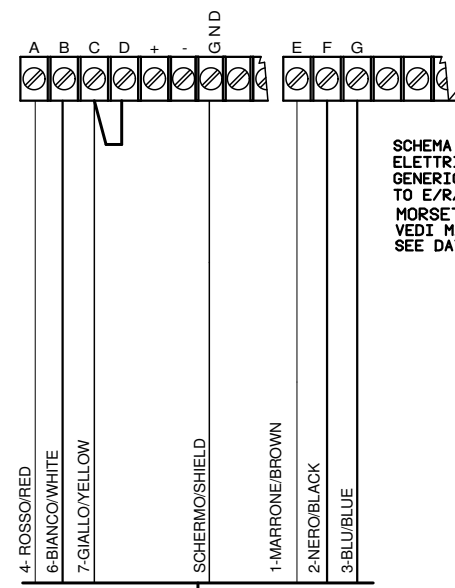


SCHEMA GENERICO DI CONNESSIONE  
 ELETTRICA A DATA LOGGER E/R/M-Log  
 GENERIC ELECTRICAL CONNECTION  
 TO E/R/M-Log DATA LOGGER  
 MORSETTIERA/TERMINAL BOARD  
 VEDI MANUALE UTENTE DATA LOGGER  
 SEE DATA LOGGER USER'S MANUAL

ATTACCO PER TUBI DA Ø48.5 A Ø50mm  
 COUPLING FOR PIPE  
 FROM Ø48.5 TO Ø50mm


CAVI/CABLES: DWA510-DWA525-DWA526-DWA527

FUNZIONE DI TRASFERIMENTO  
 IN FORMA TABELLARE  
 TRANSFER FUNCTION TABLE


| Velocita'<br>Speed m/s | Frequenze<br>Frequency Hz |
|------------------------|---------------------------|
| 0                      | 0                         |
| 1.001                  | 12.31                     |
| 3.011                  | 41.12                     |
| 5.02                   | 70.51                     |
| 10.026                 | 143.17                    |
| 20.08                  | 295.04                    |
| 29.99                  | 435.28                    |
| 37.71                  | 556.82                    |
| 50                     | 734.72                    |
| 60                     | 882.19                    |

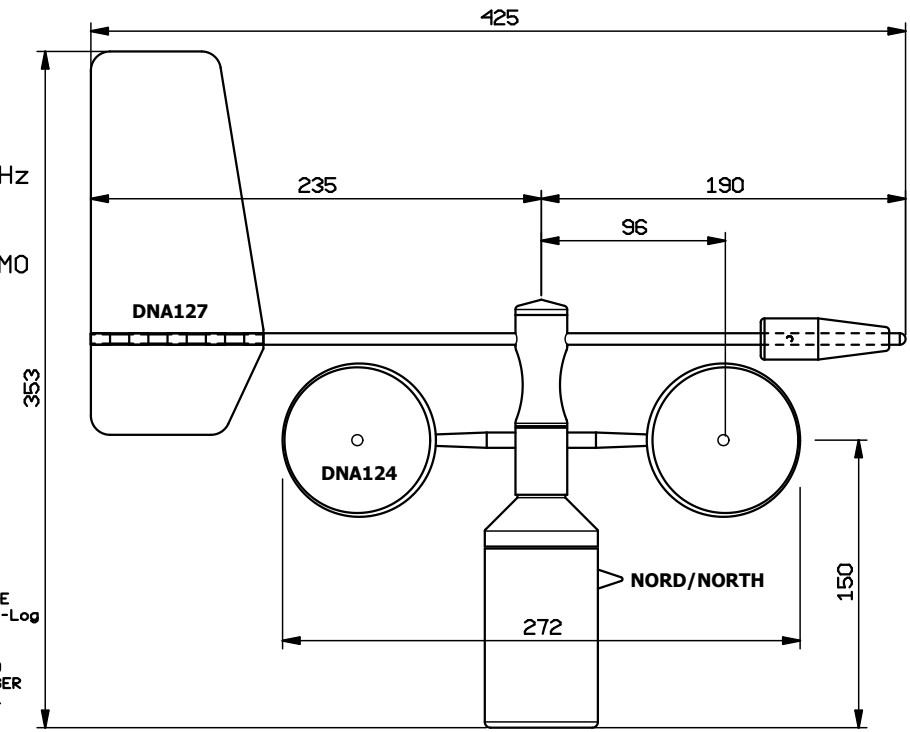

N.B.:  
 Non esporre il sensore agli agenti atmosferici senza il suo rotore/banderuola.  
 Don't leave the sensor in outdoor operations without its rotor/vane.  
 Il manuale del prodotto e' presente nel DVD Prodotti LSI ed inoltre sul sito [www.lsi-lastem.it](http://www.lsi-lastem.it)  
 The user's manual for this equipment is inside the LSI's products DVD and it is available also on [www.lsi-lastem.it](http://www.lsi-lastem.it)



| Pin | Description            |
|-----|------------------------|
| 1   | + Optoem (2mA)         |
| 2   | + Optorec (0,9..1,1mA) |
| 3   | - Com. Optoem/Optorec  |
| 4   | + alim./supply         |
| 5   | Contenitore/Armature   |
| 6   | Cursore/Slider         |
| (7) | - Comune/Common        |



segnale signal

2K

|                  |          |      |     |       |       |                                      |
|------------------|----------|------|-----|-------|-------|--------------------------------------|
| b                | 30-05-12 | A.A. | CGC | A.As. | A.As. | Modificato Funzione di Trasferimento |
| e                | 24-10-11 | A.A. | CGC | A.As. | A.As. | Modificato Funzione di Trasferimento |
| Origine          | 02-09-11 | A.A. | CGC | A.As. | A.As. | Descrizione della revisione          |
| Esp.di revisione | Data     | (R)  | (C) | (V)   | (A)   | Materiale:                           |



Scale:

Codice: DNA122#C

Disegno: DISACC5692b

Descrizione: DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO  
 SENSORE TACO-GONIOANEMOMETRICO AD USCITA DIRETTA  
 TACHO-GONIOANEMOMETER WITH DIRECT OUTPUT

N.di pag. \_\_\_\_\_